


クリーン仕様の注記

- (注1) 推奨吸引流量:25~40リットル/min 推奨ブロワ:VFC068P (富士電機モータ㈱製) クリーン仕様では、ロボット内の 排気が必要です。ベース背面の 吸引口から排気を行ってください。
- (注2) クリーン仕様ユースポイントD寸法 HS035A1-N*C3: 250mm HS045A1-N*C3: 350mm HS055A1-N*C3: 400mm

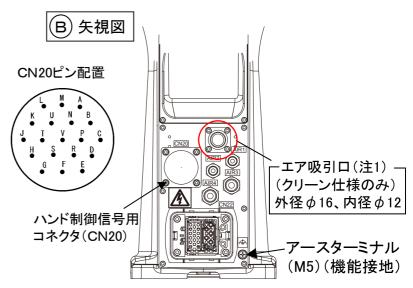

AIR No.	径	最大圧力
AIR 1,2	φ4, PT1/8	0.59 MPa
AIR 3,4	ϕ 6, PT1/4	U.SS MPa